
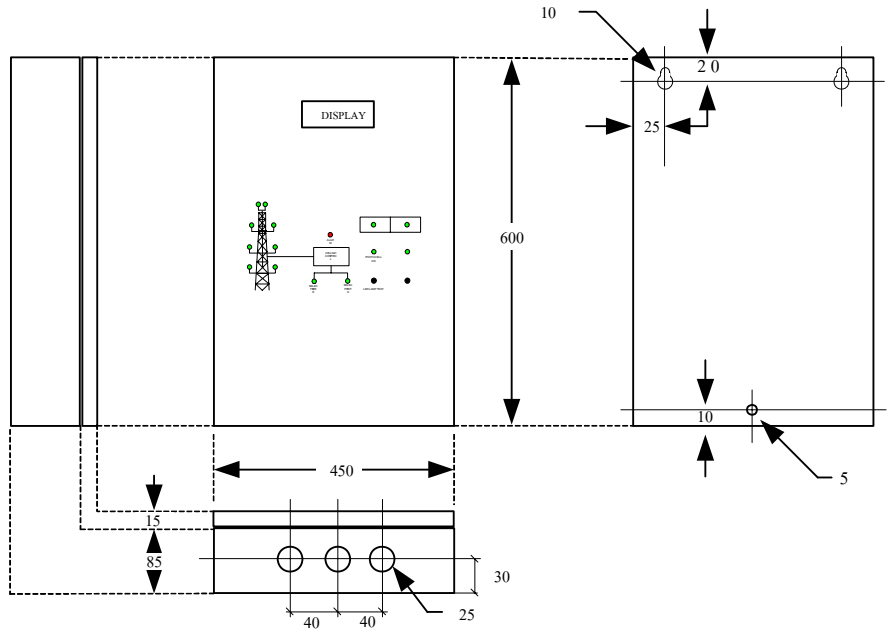


Specification Obstruction light of control box

BSE OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLERS

@ สำหรับควบคุม โคมคู่ 4 คู่

Model: TS3-88-4DS100

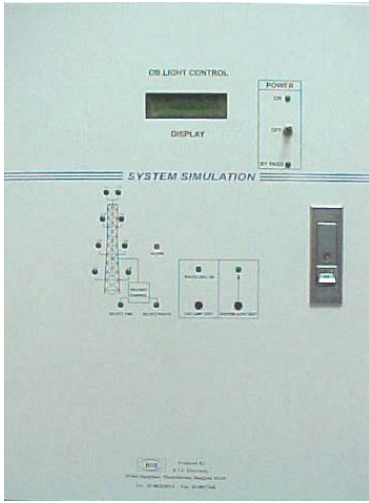

ระบบการทำงาน

1. ใช้ Micro Controller ควบคุมการทำงาน
2. Input ใช้ไฟ 220-230 Vac 50 Hz, Output เป็นไฟ 220-230 Vac 50 Hz
3. Output 8 line ใช้งานกับหลอดไฟชนิด Incandescent (หลอดไส้) ขนาด 220-230 Vac 100 W โดยในแต่ละ Line ถูกต่อด้วยหลอดไฟ 100 W จำนวน 1 ดวง
4. มีวงจรป้องกัน Transient protection มาตรฐานที่ระดับ 6 KV 3 KA และสามารถป้องกันได้สูงสุดที่ 20 KV 10 KA

โหมดการทำงาน

1. Manual Mode หลอดไฟ Ob. Light จะทำงานทันที (ไม่ขึ้นอยู่กับระบบควบคุม)
2. Auto Mode หลอดไฟ Ob. Light จะทำงานตามการสั่งงานของระบบควบคุม (Timer/Photo)
3. OFF Mode ปิดเครื่องไม่จ่ายไฟเข้าระบบผู้ควบคุม

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด Ob. Light

1. ใช้ Timer ควบคุมการเปิด-ปิด (ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเปิด - ปิดได้เอง)
2. ใช้ควบคู่กับ Photo LDR ควบคุมการเปิด-ปิด (Optional) คือ สามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ไม่มีผลกับ Alarm

ลักษณะการทำงาน

- : Line 1 : (Lamp 1) กระจับปี่ : Line 2 : (Lamp 2) กระจับปี่ ; เป็นหลอดไฟสำรองทำงานเมื่อ Line 1: open load
- : Line 3 : (Lamp 3) กระจับปี่ : Line 4 : (Lamp 4) กระจับปี่ ; เป็นหลอดไฟสำรองทำงานเมื่อ Line 3: open load
- : Line 5 : (Lamp 5) กระจับปี่ : Line 6 : (Lamp 6) กระจับปี่ ; เป็นหลอดไฟสำรองทำงานเมื่อ Line 5: open load
- : Line 7 : (Lamp 7) กระจับปี่ : Line 8 : (Lamp 8) กระจับปี่ ; เป็นหลอดไฟสำรองทำงานเมื่อ Line 7: open load
- : แสดงการทำงานของหลอดไฟ Obstruction light บนยอดเสาที่หน้าตู้ควบคุม
- : จังหวะการกระจับปี่สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 20-60 ครั้งต่อนาที จังหวะการทำงานคือ ดิด 2 ส่วน ดับ 1 ส่วน

ระบบ Alarm

- : มีระบบ Alarm ของหลอดไฟบนยอดเสาทุกดวง สามารถตรวจเช็ค Alarm ได้ตรงหน้าจอ LCD , หลอด LED หน้าตู้ควบคุม และตำแหน่ง Terminal ของ Alarm contact

ขนาดของตู้

- : กว้าง 450 mm. ยาว 600 mm. หน้า 100 mm.

หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม 1. MCB 2 Pole , 16A 220-230 Vac, IC 10 KA. ที่ 240 V (Optional)

2. Surge Diverter Single Shot , Mode of Protection : L-E and N-E, I_{max} 40 kA/Mode (8/20 us) (Optional)



บริษัท บี.เอส.อี. อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 9/109 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนรอบนอก, แขวงบางแค, เขตบางแค, กรุงเทพฯ, 10160.
Tel. 02-803-6303-4, 02-803-7637, Fax. 02-803-7636 <http://www.bseelectronic.com> <http://www.oblight.net>